

Duoport[®]

Porte de garage battante




Esthétique, isolation, sécurité...
le garage devient
l'autre entrée principale!



novofermhabitat.fr

L'autre entrée principale

Duoport[®], la porte battante isolée haut de gamme

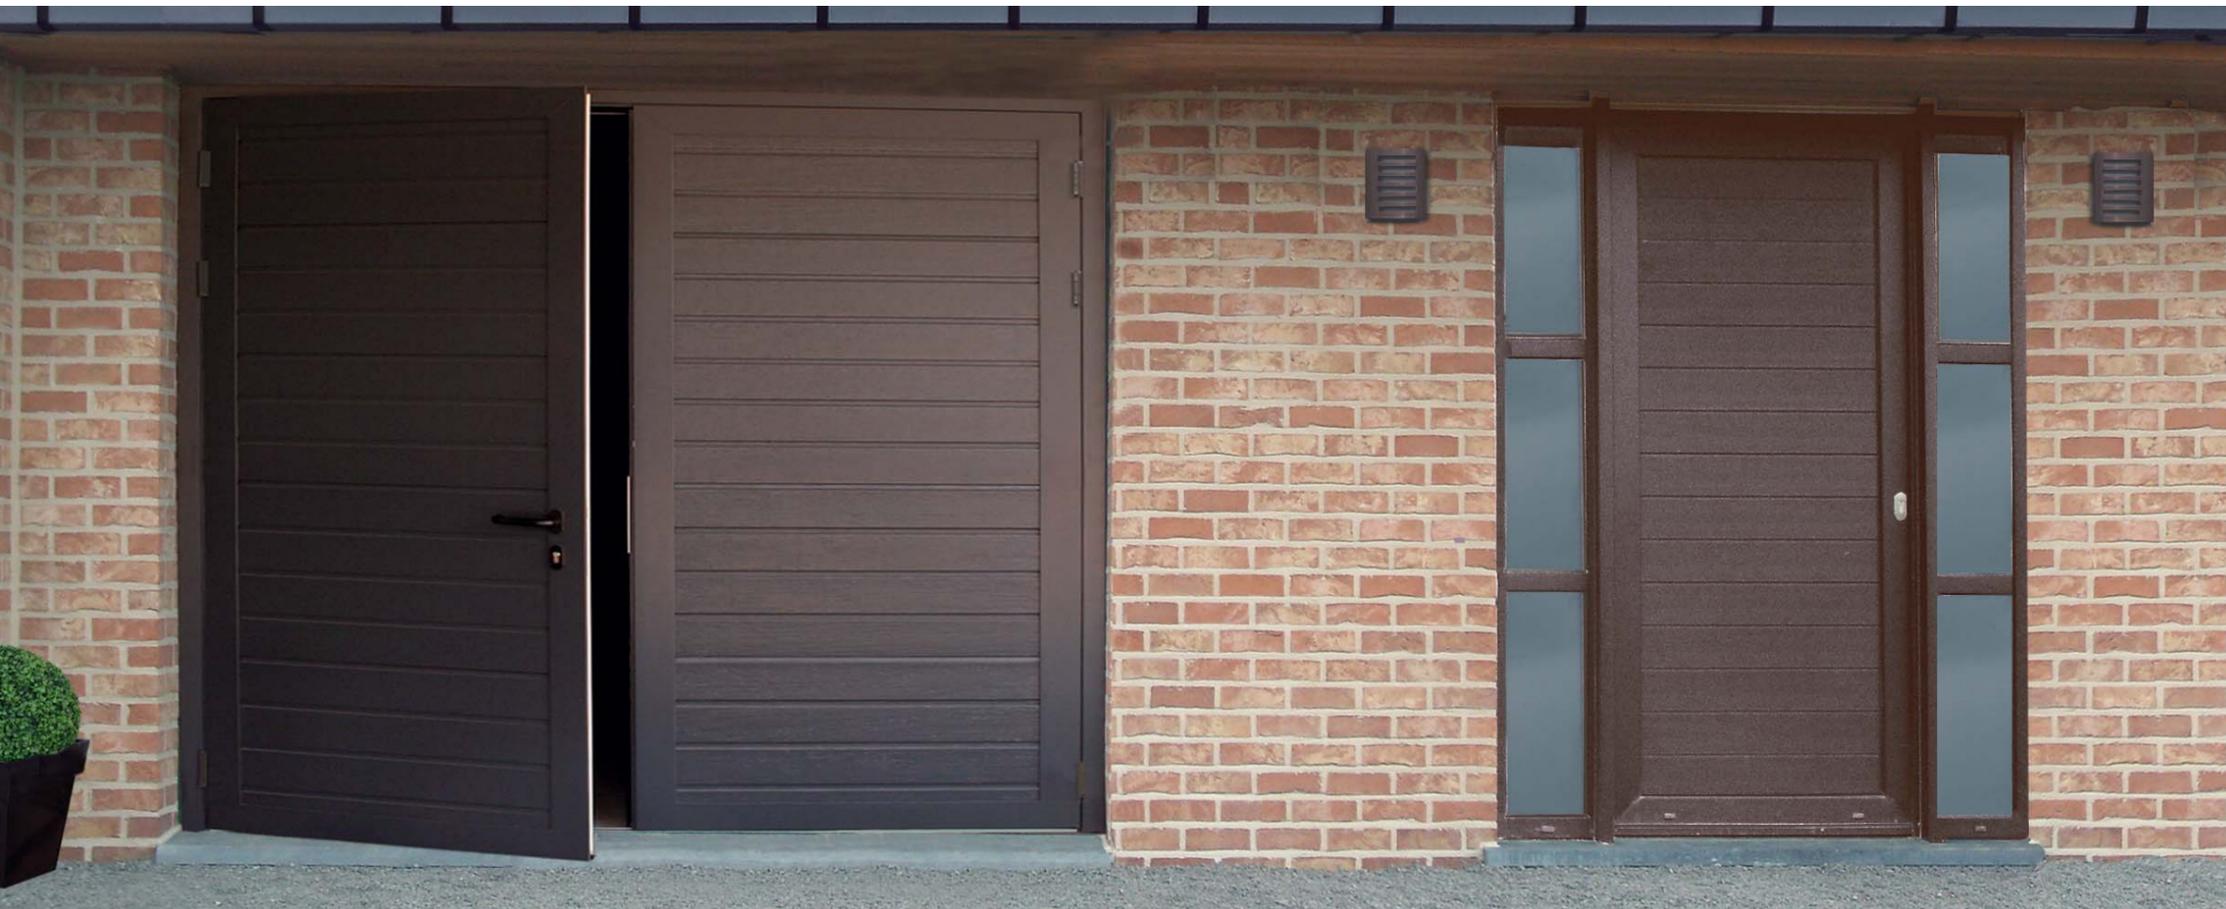

ISOLATION ET QUALITÉ

Pour installer une buanderie, entreposer ou bricoler dans votre garage, **Duoport[®]** bénéficie d'une isolation de 45 mm de mousse de polyuréthane haute densité injectée entre deux tôles d'acier galvanisé prélaqué ou laqué.

L'hubriserie, le seuil et le cadre des vantaux de **Duoport[®]** sont en aluminium inoxydable.

Le panneau le plus épais du marché



Coef. Isolation thermique : 0,44 W/m².K



PRÉSERVEZ VOS HABITUDES

Pratique, **Duoport[®]** est une porte de garage battante composée de deux vantaux, la partie dite semi-fixe de **Duoport[®]** peut être à droite ou à gauche suivant votre souhait.

Entrez et sortez à votre guise !

AMÉNAGEZ VOTRE GARAGE

Pour une meilleure utilisation de l'espace intérieur du garage, **Duoport[®]** s'ouvre en standard vers l'extérieur et permet donc de laisser libre cours à vos idées d'aménagement : stocker, bricoler, garer votre voiture...



Duoport[®] s'adapte à vos besoins.

Il s'agit d'une rénovation ? **Novoferm** fabrique **Duoport[®]** à vos mesures et si vous êtes en bordure de voie, **Duoport[®]** peut aussi s'ouvrir vers l'intérieur de votre garage.


Porte battante Duoport[®] design à nervures. Option : brun gris RAL 8019.

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE...

Duoport[®] s'adapte à vos envies.

Vous avez le choix du design et de la finition.

Design




Nervures woodgrain



Nervures larges woodgrain



Sans nervures woodgrain, lisse ou lisse plaxé



Cassettes woodgrain ou lisse plaxé

Finition



Woodgrain



Lisse




Lisse plaxé chêne doré*

Coloris Blanc RAL 9016 en standard. *Le plaxé chêne doré est un film imitation bois vous permettant de bénéficier de "l'aspect du bois sans son entretien"!

Optez pour la couleur

Harmonisez votre nouvelle porte de garage aux autres menuiseries (option laquage).



Au choix similaire nuancier RAL

Profitez de la lumière naturelle

à l'intérieur de votre garage grâce à l'intégration de hublots double parois.



Réf. 1



Réf. 2




Réf. 3

Le vitrage acrylique est clair extérieur et granité intérieur pour préserver votre garage des regards indiscrets.

SÉCURISEZ VOTRE MAISON

Équipée d'une poignée ergonomique noire avec barillet double entrée à profil européen, **Duoport[®]** bénéficie d'un verrouillage 3 points et de 2 verrous à aiguille encastrés sur son semi-fixe très efficaces en cas de tentative d'effraction.

Pour plus de sécurité, ses vantaux sont également, anti-dégondage.

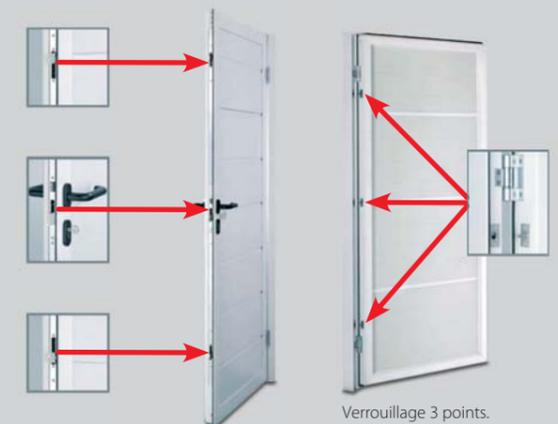

Verrouillage 3 points.



Poignée en PVC noir avec serrure 3 points



2 verrous à aiguille encastrés dans le semi-fixe



Système anti-dégondage

Le coin du professionnel

novofermhabitat.fr

Schémas, descriptifs, notices de pose, photographies, certificats...

DESCRIPTIF TECHNIQUE

La porte battante **Duoport®** est destinée à un usage manuel et **n'est pas automatisable**.

Répartition des vantaux

Duoport® est en standard conçue avec deux vantaux égaux. Vous avez aussi la possibilité de créer votre porte selon vos besoins avec l'option "vantaux inégaux".

Elle est fabriquée à vos mesures et pour s'adapter parfaitement, les deux vantaux peuvent être de tailles inégales. Ainsi, il est même possible de réaliser une porte de 1180 mm en largeur avec un semi-fixe de 450 mm.

Limites dimensionnelles :

- Largeur minimum du vantail journalier : 710 mm
- Largeur minimum du vantail semi-fixe : 450 mm
- Largeur maximum d'un vantail : 1240 mm
- Largeur et hauteur maximum de la porte : 2500 mm
- Hauteur minimum : 1875 mm*
- Largeur minimum : 1180 mm

* 1805 avec verrouillage 1 point.

Sécurité maximale


Norme européenne EN 14351-1.
Résistance au vent de classe 2C.

Réservations



Pour une pose en applique intérieure :
Hors tout = (LC + 80 mm) x (HC + 40 mm)

SCHÉMAS TECHNIQUES (cotes en mm)


Coupe horizontale

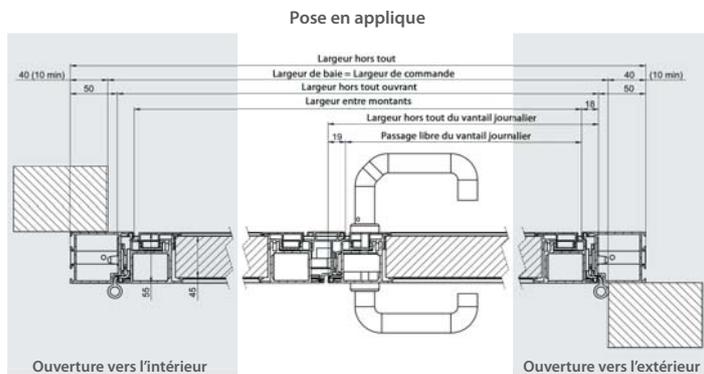

Coupe verticale

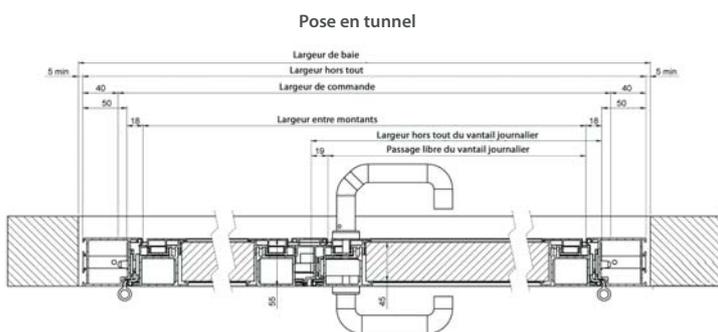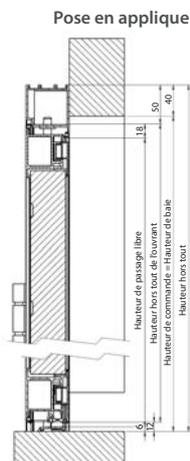

Pose en tunnel

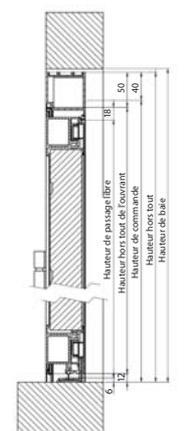

Votre distributeur

Portes sectionnelles



Portes latérales



Portes à enroulement automatisées



Portes battantes



Portes basculantes



Automatismes pour portes de garage et portails de clôture



Carports



Portes de service & Blocs-portes



Portes automatiques de parking



Document non contractuel - Sous réserve de modifications de produits - Novoferm® - RCS NANTES : B450 301 486 - Réf. NFFDOC234 - Novembre 2011 - Couverture : Porte battante Duoport® - Xylème communication.



A chacun son ouverture

